


# iiyama LH5075UHS-B2AG pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 125,7 cm (49.5") LCD Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 11 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: LH5075UHS-B2AG

Nombre del producto : LH5075UHS-B2AG

iiyama LH5075UHS-B2AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 125,7 cm (49.5"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro

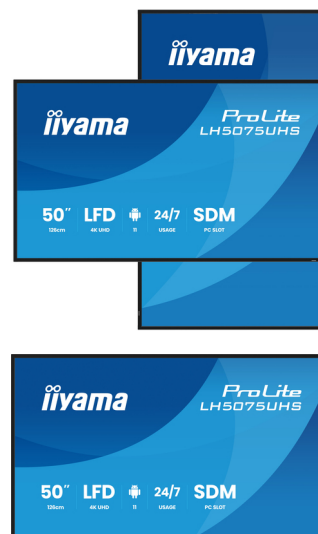

| Exhibición                           |                          | Diseño                                  |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de pantalla                     | VA                       | Pantalla antirreflectante               | ✓                                                                                                                           |
| Diagonal de la pantalla *            | 125,7 cm (49.5")         | <b>Desempeño</b>                        |                                                                                                                             |
| Tecnología de visualización *        | LCD                      | Utilizar con *                          | Universal                                                                                                                   |
| Resolución de la pantalla *          | 3840 x 2160 Píxeles      | Exhibición en pantalla (OSD)            | ✓                                                                                                                           |
| Brillo de pantalla *                 | 500 cd / m²              | Número de lenguajes OSD                 | 15                                                                                                                          |
| Tipo HD *                            | 4K Ultra HD              | Idiomas OSD                             | Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Sueco |
| Pantalla táctil *                    | ✗                        | Horas de funcionamiento (horas/días)    | 24/7                                                                                                                        |
| Relación de aspecto nativa           | 16:9                     | HDCP                                    | ✓                                                                                                                           |
| Tiempo de respuesta                  | 9,5 ms                   | HDCP versión                            | 2.2                                                                                                                         |
| Razón de contraste (típica)          | 5000:1                   | Tiempo medio entre fallos               | 44000 h                                                                                                                     |
| Ángulo de visión, horizontal         | 178°                     | <b>Control de energía</b>               |                                                                                                                             |
| Ángulo de visión, vertical           | 178°                     | Consumo energético *                    | 112 W                                                                                                                       |
| Número de colores de la pantalla     | 1,07 billones de colores | Consumo de energía (inactivo) *         | 0,5 W                                                                                                                       |
| Tamaño de pixel                      | 0,285 x 0,285 mm         | Consumo de energía (apagado)            | 0,3 W                                                                                                                       |
| Área de visualización activa (A x A) | 1095,8 x 616,4 mm        | Clase de eficiencia energética (SDR)    | G                                                                                                                           |
| Diagonal de pantalla                 | 125,7 cm                 | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 110 kWh                                                                                                                     |
| Velocidad máxima de cuadro           | 60 pps                   | Voltaje de entrada AC                   | 100 - 240 V                                                                                                                 |
| Intervalo de escaneado horizontal    | 28 - 160 kHz             | Frecuencia de entrada AC                | 50/60 Hz                                                                                                                    |
| Frecuencia nativa de refresco        | 60 Hz                    | Escala de eficiencia energética         | De la A a la G                                                                                                              |
| Índice de niebla                     | 25%                      | <b>Sistema informático</b>              |                                                                                                                             |
| Espacio de color RGB                 | sRGB                     | Procesador incorporado *                | ✓                                                                                                                           |
| <b>Puertos e Interfaces</b>          |                          | Fabricante de procesador                | ARM                                                                                                                         |
| Número de puertos HDMI *             | 3                        | Familia de procesador                   | ARM Cortex                                                                                                                  |
| Versión HDMI                         | 2.0                      | Arquitectura del procesador             | ARM Cortex-A73                                                                                                              |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI  | 3                        | Número de núcleos de procesador         | 4                                                                                                                           |
| Cantidad de DisplayPorts *           | 1                        | Memoria interna                         | 4 GB                                                                                                                        |
| Entrada de DisplayPorts              | 1                        | Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52                                                                                                                |
| Salida de DisplayPorts               | 1                        |                                         |                                                                                                                             |
| Versión de DisplayPort               | 1.2                      |                                         |                                                                                                                             |
| Puerto USB *                         | ✓                        |                                         |                                                                                                                             |
| Cantidad de puertos USB              | 2                        |                                         |                                                                                                                             |
| Versión USB                          | 2.0                      |                                         |                                                                                                                             |

| Puertos e Interfaces                     |                                          | Sistema informático                    |                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ethernet *                               | ✓                                        | Capacidad de almacenamiento interno    | 32 GB                                     |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1                                        | Sistema operativo instalado            | Android 11                                |
| Wifi *                                   | ✓                                        | Peso y dimensiones                     |                                           |
| Wi-Fi estándares                         | Wi-Fi 5 (802.11ac)                       | Ancho de la pantalla                   | 1122,7 mm                                 |
| Salida de audio (L,R)                    | 1                                        | Profundidad de pantalla                | 55 mm                                     |
| RS-232C                                  | ✓                                        | Altura de pantalla                     | 643,6 mm                                  |
| Entrada remoto (IR)                      | 1                                        | Peso de pantalla                       | 11,8 kg                                   |
| Salida remoto (IR)                       | 1                                        | Empaquetado                            |                                           |
| Tarjeta de lectura integrada             | ✓                                        | Ancho del paquete                      | 1261 mm                                   |
| Tarjetas de memoria compatibles          | MicroSD (TransFlash)                     | Profundidad del paquete                | 1261 mm                                   |
| Canal de retorno de audio (ARC)          | ✓                                        | Altura del paquete                     | 761 mm                                    |
| Audio                                    |                                          | Peso del paquete                       | 16,2 kg                                   |
| Altavoces incorporados *                 | ✓                                        | Contenido del embalaje                 |                                           |
| Número de altavoces incorporados         | 2                                        | Mando a distancia incluido             | ✓                                         |
| Potencia estimada RMS                    | 20 W                                     | Pilas incluidas                        | ✓                                         |
| Diseño                                   |                                          | Cables incluidos                       | Corriente alterna, HDMI, RS-232           |
| Diseño de producto *                     | Pantalla plana para señalización digital | Condiciones ambientales                |                                           |
| Colocación soportada *                   | Interior                                 | Intervalo de temperatura operativa     | 0 - 40 °C                                 |
| Orientación                              | Horizontal/Vertical                      | Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C                               |
| Color del producto *                     | Negro                                    | Aprobaciones reguladoras               |                                           |
| montaje VESA *                           | ✓                                        | Certificación                          | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
| Interfaz de panel de montaje             | 400 x 400 mm                             | Datos logísticos                       |                                           |
| Ancho del marco (inferior)               | 1,35 cm                                  | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210                                  |
| Ancho del marco (lateral)                | 1,32 cm                                  | Detalles técnicos                      |                                           |
| Ancho del marco (superior)               | 1,35 cm                                  | Certificados de conformidad            | RoHS                                      |
| Color del bisel                          | Black                                    | Otras características                  |                                           |
|                                          |                                          | Guía de configuración rápida           | ✓                                         |
|                                          |                                          | Tipo de fuente de alimentación         | Interno                                   |
|                                          |                                          | Material de la carcasa                 | Metal                                     |



4948570125241

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.